




# Capacidades de eslingas - Eslingas especiales

## Acalabrotada galvanizada

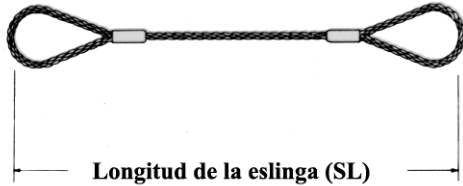

## Eslinga de ojo flamenco acalabrotada galvanizada

Diám. del cable pulg.	Long. mín. de eslinga (SL) pies-pulg.	Dimensiones del lazo interno		Capacidades nominales en toneladas (2000 lb.)		
		Ancho pulg.	Long. pulg.	Componente individual vertical	Vuelta corrediza	Vuelta de canasta vertical
3/8	2	3	6	1.1	0.80	2.2
1/2	2-6	4	8	1.9	1.3	3.7
5/8	3	5	10	2.8	1.9	5.5
3/4	3-6	6	12	4.1	2.8	8.1
7/8	4	7	14	5.4	3.8	11
1	4-6	8	16	6.9	4.8	14
1-1/8	5	9	18	8.3	5.8	17
1-1/4	5-6	10	20	9.9	6.9	20
1-1/2	7	12	24	13	9	26.0
<b>Construcciones:</b>		3/8"-5/8"	7x7x7			
		3/4"- 1 1/4"	7x7x19			
		1-1/2"	7x6x19 or 7x6x37 IWRC			


## NOTAS GENERALES

- Base de cargas estipuladas en mínimo D/d radio de 25/1.
- Base de cargas estipuladas en el diámetro del pasador sin exceder el ancho natural del ojo o menos que el diámetro nominal de la eslinga.
- Para agarre estrangulado, el ángulo del estrangulado debe ser 120 grados o mayor.

Los ángulos de la eslinga se miden tomando como referencia la horizontal.



## Empalme manual



Extremos quemados



Extremos ocultos

NOTA: Carga adicional para extremos ocultos

## Eslinga de empalme manual

Diám. del cable pulg.	Long. mín. de eslinga (SL) pies-pulg.	Dimensiones del lazo		Capacidades nominales en toneladas (2000 lb) EIPS FC & IWRC		
		W. pulg.	L. pulg.	Vertical de pata individual	Vuelta corrediza	Vuelta de canasta vertical
3/8	2-6	3	6	1.2	.94	2.4
7/16	2-9	3-1/2	7	1.6	1.3	3.2
1/2	3	4	8	2.0	1.6	4.0
9/16	3-6	4-1/2	9	2.5	2.1	5.0
5/8	4	5	10	3.1	2.6	6.2
3/4	4-6	6	12	4.3	3.7	8.6
7/8	5-6	7	14	5.7	5.0	11
1	6	8	16	7.4	6.4	15
1-1/8	6-6	9	18	9.3	8.1	19
1-1/4	7	10	20	11	9.9	23



**ADVERTENCIA:** Las eslingas de empalmes manuales no deben utilizarse para levantamientos cuando la eslinga puede girar y causar que el cable se destuerza.

## Otros armados especiales:

- Eslingas corredizas para madereras
- Cables para rodar
- Líneas de cabrestantes
- Colgantes
- Eslingas trenzadas - 6 y 8 partes
- Ojales