



Aparejos

Pastecas



PASTECAS DE ARRASTRE TIPO TOMMY MOORE

PASTECAS DE GRÚA

PASTECAS PARA CABLE DE TRACCIÓN



POLEA GUÍA HORIZONTAL MONTADA EN CUBIERTA



POLEA GUÍA VERTICAL MONTADA EN CUBIERTA



GUÍA DE CABLE CON RODILLO Y BUJE DE BRONCE



GUÍAS DE CABLE DE AUTOALINEACIÓN



Cornamusas-Calces-Bolardos

Cornamusas

Cornamusas de base abierta

No. 4010



TAMAÑO (Longitud)	3 1/2	4	5	6	8	10	12	14	18
Terminación	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.
No. de tornillo	8	10	12	1/4	5/16	1/4	3/8	3/8	5/8
Peso (lb)	3/16	1/4	3/8	1/2	1-1/4	2-1/4	3-1/4	6-1/4	11-1/2

Cornamusas de muelle

No. 4090



TAMAÑO (Longitud)	8	10	12	15	18	24
Acabado	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.	Galv.
No. de tornillo	7/16	1/2	5/8	3/4	3/4	7/8
Peso (lb)	3	5-3/4	10	14	21	35

Cornamusas ribeteadas



No. 5010

TAMAÑO (Longitud)	8	10	12	16	18	24	30	36
Acabado	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
Peso (lb)	6	8	17	25	36	84	145	226

Cornamusas Kevel



No. 5090

TAMAÑO (Longitud)	24	30	36	42	48
Acabado	SC	SC	SC	SC	SC
Peso (lb)	50	70	91	117	166

Calces



TAMAÑO	6	7	8	9	10	11	12	14	18
Longitud de abertura pulgadas	8	9-1/4	10-3/4	12	13-1/4	14-3/4	16	18-3/4	24
Altura de abertura pulgadas	4	4-3/8	5-3/8	6	6-5/8	7-3/8	8	9-3/8	12
Longitud total pulgadas	19-3/4	22-3/8	25-1/4	27-3/4	30-3/8	33-1/4	36	42	54

Bolardos

No. 7010



Se encuentra disponible un rango completo de bolardos incluyendo: Dobles, simples, estilo de remolque, estilo de barcaza, estilo de amarre, bolardos con cuernos, derechos o angulares, remolque de cuatro postes, y otros. Díganos qué es lo que necesita.




Ganchos de presión

Gancho de presión

Tamaño en pulgadas	Carga de trabajo/lb	Dimensiones en pulgadas					Peso por 100 lb
		B	D	L	O	R	
7/16	750	3/4	2-7/16	4-1/16	21/32	3-1/4	28
9/16	1000	1-1/8	2-13/16	4-7/8	1	4-1/32	45



Notas: Acero al carbón forjado C1038 S.B.Q. tratado con calor según ASTM A 235.
Galvanizado con inmersión en caliente según ASTM A 153.
La carga de trabajo se basa en un factor de seguridad de 4 a 1.

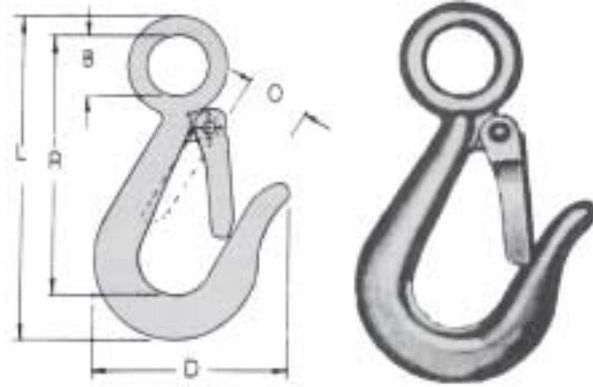

Gancho de presión de ojo abierto #251

Tamaño	A	B	C
3/8	3/8	3-1/2	3/8
*1/2	1/2	4	3/8

Hierro fundido maleable enchapado en cadmio
*#235 disponible en bronce fundido

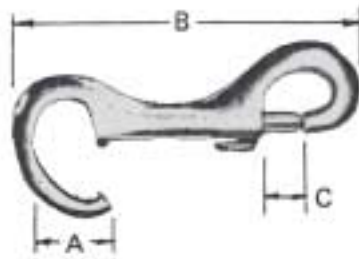

Gancho de presión de ojo giratorio #225



Tamaños	A	B	C
1/2	1/2	3-1/4	3/8
5/8	5/8	4	3/8
*3/4	3/4	4-1/16	3/8
*1	1	4-1/4	3/8

Hierro fundido maleable enchapado en cadmio
*#227 disponible en bronce fundido

Gancho de presión para barco con ojo giratorio #231

Tamaño	A	B	C
#1	5/8	3-1/4	7/16
#2	3/4	3-3/4	9-16
#3	3/4	4-7/16	5/8

Galvanizado y bronce

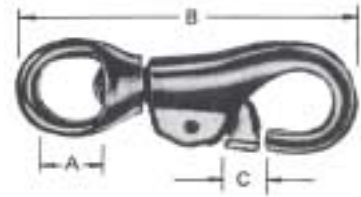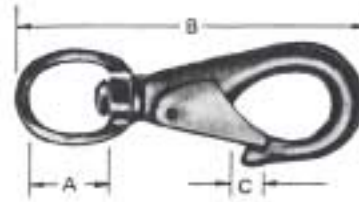


Gancho de presión de ojo giratorio #333

Tamaño	A	B	C
1	7/8	4-3/4	1/2

Hierro fundido maleable enchapado en cadmio

Tipo 316 Acero inoxidable Eslabones rápidos



Número	Diá. cepo	Longitud	Abertura de boca	Resistencia a la ruptura	Embalaje estándar
153003	1/8	1-3/81-1/4	3/16	2420	10
153005	3/16	1-15/16	1/4	4950	10
153006	1/4	2-1/4	5/16	7150	10
153008	5/16	2-13/16	7/16	12000	10
153110	3/8	4-1/8	13/16	17600	10
153012	1/2	4-1/8	5/8	27500	10
153014	9/16	4-3/4	5/8	38500	10
153016	5/8	5-1/2	3/4	49500	10

Tipo 316 Acero inoxidable Gancho de presión con ojo inserto



Número	Diá. cepo	Longitud	Ojo	Resistencia a la ruptura	Embalaje estándar
151565	1/4	2-3/8	1/4	700	10
151585	5/16	3-1/8	3/8	1400	10
151605	3/8	4	7/16	2000	10
151625	7/16	4-11/16	5/8	2500	10